


2.8 (参考)ナンバーディスプレイを使用する

ナンバーディスプレイ対応電話機をご利用になる場合は、IP フォン TA の設定を変更する必要があります。ただし、設定変更を行っても電話機の機種やソフトウェアとの相性などが原因となり、利用できない場合がありますのであらかじめご了承ください。

1 IP フォン TA に接続されているパソコンで Web ブラウザを開き、<http://web.setup/> にアクセスします。

<http://web.setup/>

2 ユーザー名には admin と入力し、パスワードには、「2.4 管理者パスワードを設定する」(4 ページ)でお客様が設定されたパスワードを入力してください。(BoostPhone の ID とそのパスワードではありません)

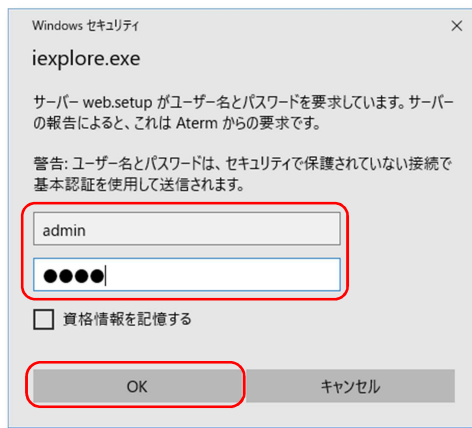


3 IP フォン TA のクイック設定 Web の画面が表示されます。

画面左側の電話設定メニューからプルダウンでさらに「電話設定」を選択してください。




4 「電話設定」の画面が表示されます。

【基本設定】のナンバーディスプレイ設定で「使用する」にチェックを入れ、画面下にある「設定」ボタンをクリックしてください。

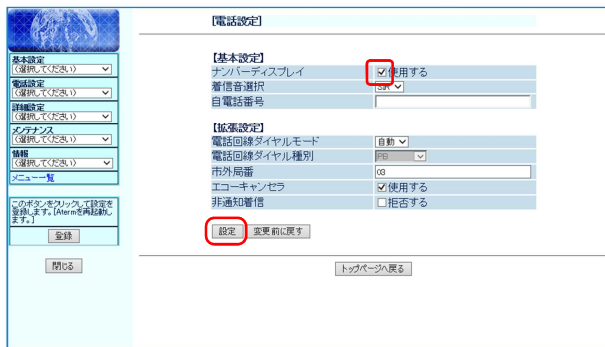


- 5 「登録内容を更新しました。すべての設定を・・・」というメッセージが画面上部に表示されたら、画面左下の「登録」ボタンをクリックしてください。

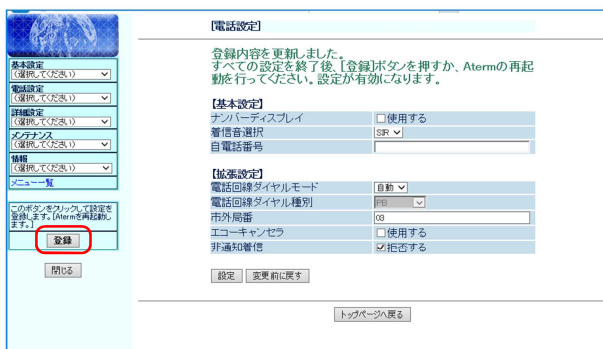


- 6 「Aterm を再起動します。・・・」というダイアログメッセージが表示されます。「OK」ボタンをクリックしてください。

注意

- この際、再起動によりインターネット接続も一旦切断されるので、インターネットご利用中の場合は充分にご注意ください。

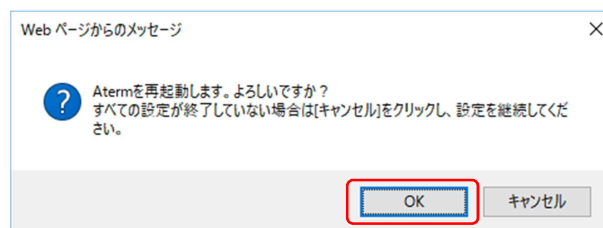

- 7 「Aterm を再起動中です。再起動には・・・」というダイアログメッセージが表示されます。「OK」ボタンをクリックした後、「Aterm BR500V クイック設定 web」の画面を表示している Web ブラウザを終了してください。

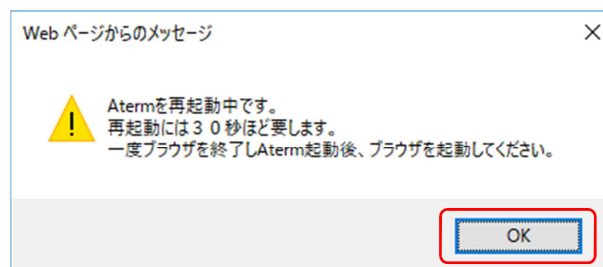

以上で IP フォン TA のナンバーディスプレイの設定は終了です。