

Thunderbird(Mac)APOP設定の解除方法

1.Dockより「Thunderbird」のアイコンを選択します。




2.右上のメニューを選択します。



3.「設定」にカーソルを合わせます。



4.「アカウント設定」を選択します。

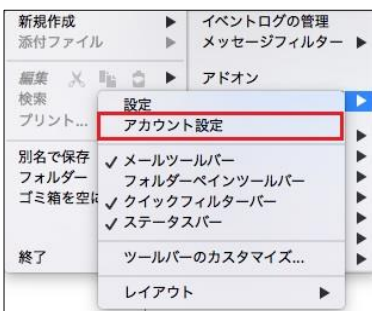


5.「アカウント設定」画面で目的によって以下に進んでください。




POP3Sへ変更

6.「アカウント設定」画面で「サーバー設定」を選択します。

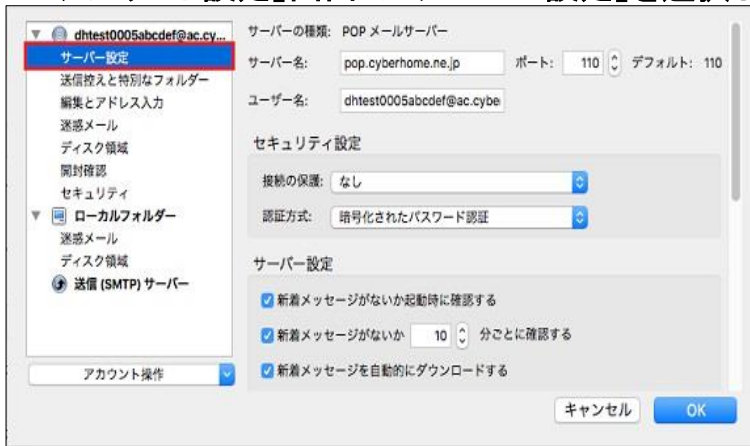

7.画像を参照し、以下のように設定・確認します。

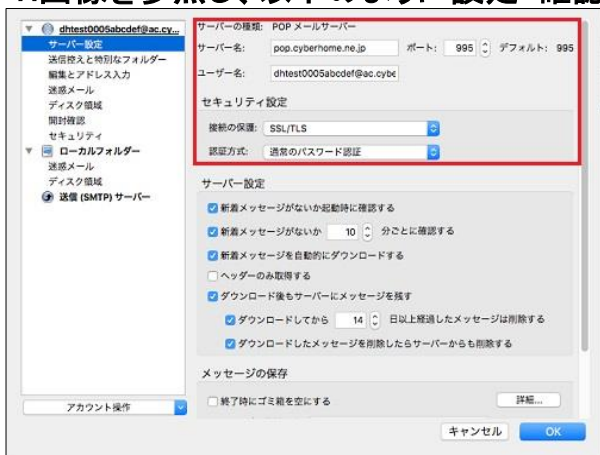

サーバーの種類: POPメールサーバー

・サーバー名: **pop.cyberhome.ne.jp** となっているか確認します。

・ポート: **995** となっているか確認します。

・ユーザー名: **メールアドレス** が入力されているか確認します。


■セキュリティ設定

・接続の保護: **SSL/TLS** となっているか確認します。


・認証方式: **通常のパスワード認証** となっているか確認します。

▲設定&確認後、「OK」を選択し、手順8へ進みます。


8.「送信 (SMTP) サーバー」を選択します。

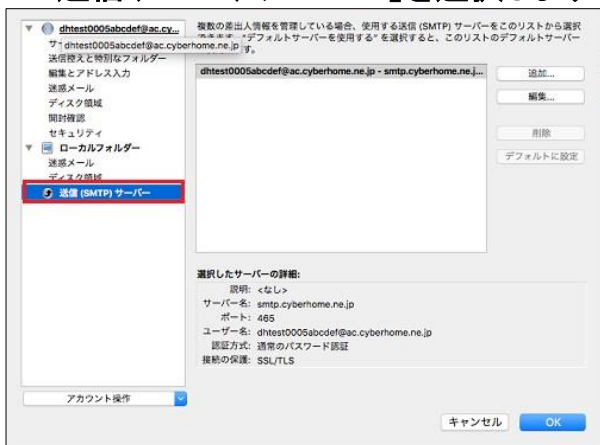

9.「送信 (SMTP) サーバー」画面で「編集」を選択します。

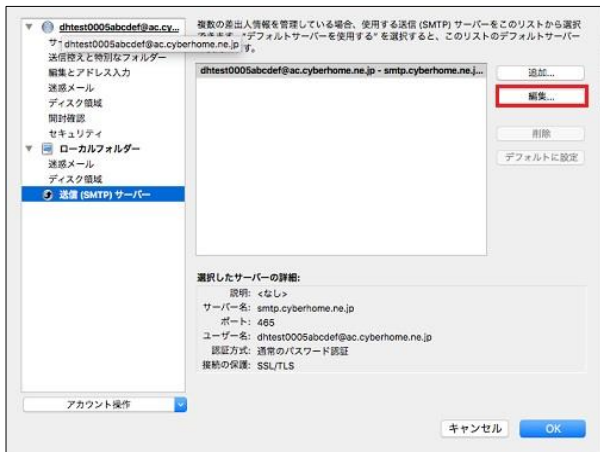

10.画像を参照し、以下のように設定・確認します。

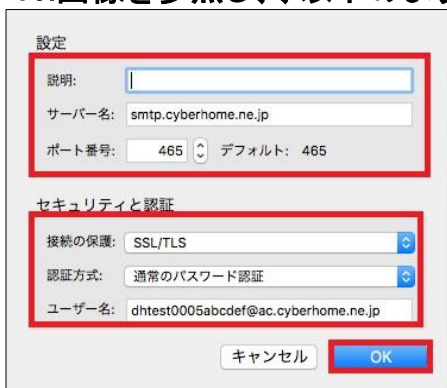

■設定

- ・サーバー名: **smtp.cyberhome.ne.jp** となっているか確認します。
- ・ポート番号: **465** となっているか確認します。

■セキュリティと認証

- ・接続の保護: **SSL/TLS** となっているか確認します。
※APOPの場合、選択されていない場合がありますので選択してください。
- ・認証方式: **通常のパスワード認証** となっているか確認します。
- ・ユーザー名: **メールアドレス** が入力されているか確認します。

▲設定 & 確認後、「OK」を選択します。

以上でAPOPからPOP3Sへの変更は完了となります。