


Thunderbird 68.6.0 (MacBook) POP3S 設定方法

<POP3 から POP3S へ設定を変更する>

1. Dock または Launchpad から「Thunderbird」を起動します

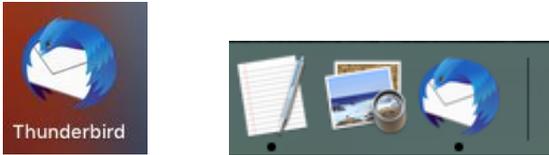

2. [ツール]から[アカウント設定]を選択します




3. 「アカウント設定」画面で[サーバー設定]を選択し、枠線で囲った箇所を以下の内容に設定します




■サーバー設定

- ・ポート：995
- ・接続の保護：[SSL/TLS]を選択
- ・認証方式：通常のパスワード認証

4. 「アカウント設定」画面で[送信 (SMTP) サーバー]を選択し、[編集]をクリックします

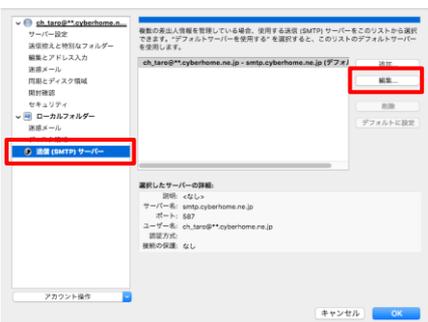


5. 「送信 (SMTP) サーバー」の画面で、枠線で囲った箇所を以下の内容で設定し、[OK]ボタンをクリックします



■サーバー設定

- ・ポート番号：465
- ・接続の保護：[SSL/TLS]を選択
- ・認証方式：通常のパスワード認証

6. 「アカウント設定」画面へ戻り、[OK]をクリックします

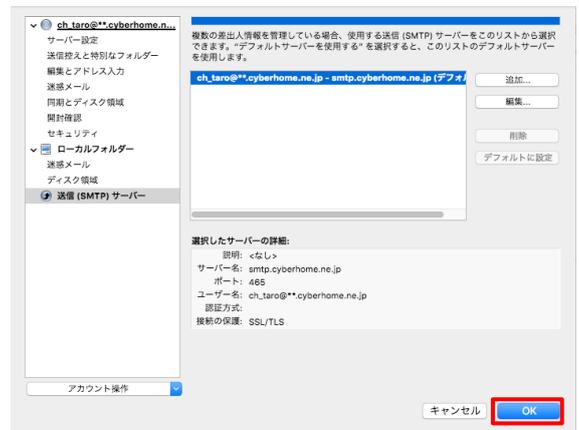


END


Thunderbird 68.6.0 (MacBook) IMAPS 設定方法

<IMAP から IMAPS へ設定を変更する>

1. Dock または Launchpad から「Thunderbird」を起動します

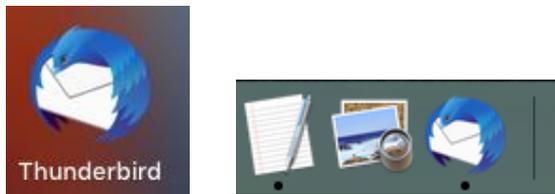

2. [ツール]から[アカウント設定]を選択します

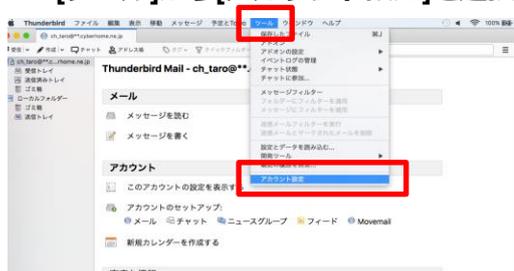


3. 「アカウント設定」画面で[サーバー設定]を選択し、枠線で囲った箇所を以下の内容に設定します



■サーバー設定

- ・ポート：993
- ・接続の保護：[SSL/TLS]を選択
- ・認証方式：通常のパスワード認証

4. 再度「アカウント設定」画面を開きます [送信 (SMTP) サーバー]を選択し、[編集]をクリックします

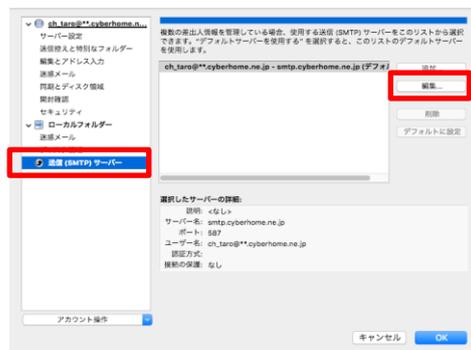


5. 「送信 (SMTP) サーバー」の画面で、枠線で囲った箇所を以下の内容で設定し、[OK]ボタンをクリックします



■サーバー設定

- ・ポート番号：465
- ・接続の保護：[SSL/TLS]を選択
- ・認証方式：通常のパスワード認証

6. 「アカウント設定」の画面へ戻り[OK]をクリックします

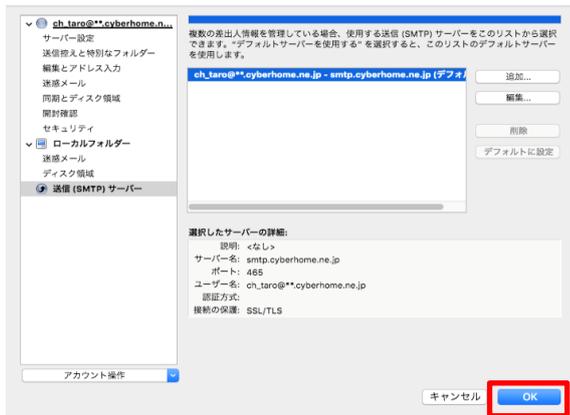

END