

# Thunderbird 68.6.0 (Windows) 設定方法(POP3S)

<POP⇒POPS への変更方法>


## 1. Thunderbird を起動します。




## 2. 画面右上 [メニュー]内の[オプション]をクリックします。



## 3. 「アカウント設定」をクリックします。

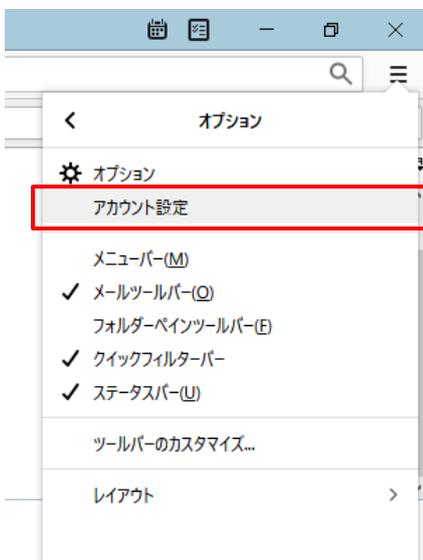


## 4. 「アカウント設定」ダイアログにて、「サーバー設定」をクリックして、サーバー設定を確認します。

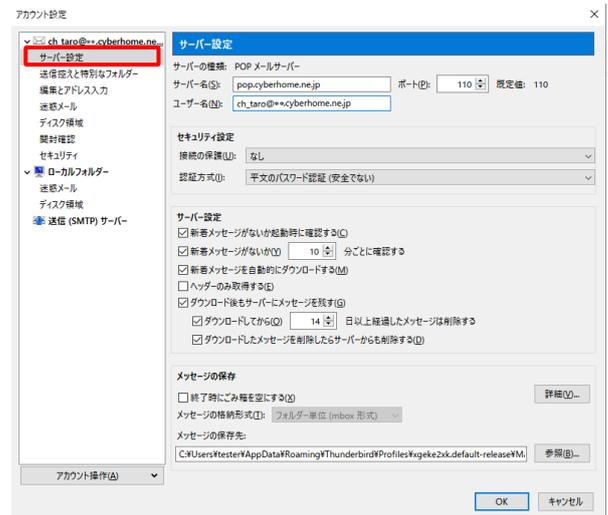

### ■サーバー設定

- ・サーバー名(S) : pop.cyberhome.ne.jp
- ・ユーザー名(N) : [メールアドレス]
- ・ポート(P) : 110
- ・接続の保護(U) : なし

## 5. SSL 化の設定を行います。

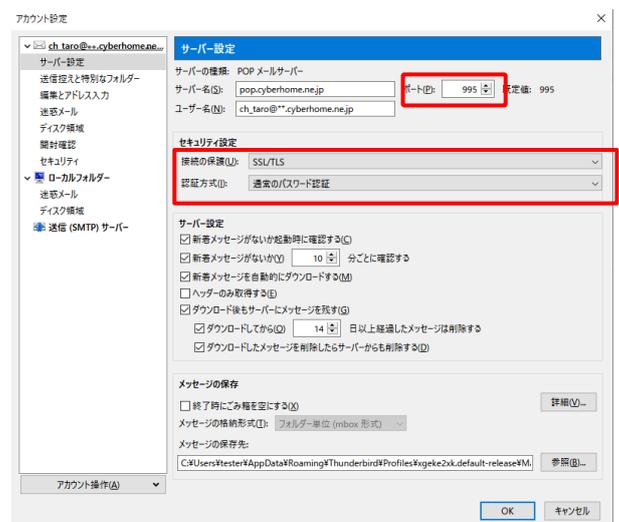

#### ■サーバー設定


- ・サーバー名(S) : **pop.cyberhome.ne.jp**
- ・ユーザー名(N) : **[メールアドレス]**
- ・ポート(P) : **995**
- ・接続の保護(U) : **SSL/TLS**
- ・認証方式 : **通常のパスワード認証**

#### ■サーバー設定

- ・サーバー名(S) : **smtp.cyberhome.ne.jp**
- ・ポート番号(P) : **465**
- ・接続の保護(N) : **SSL/TLS**
- ・認証方式(I) : **通常のパスワード認証**
- ・ユーザー名(N) : **[メールアドレス]**

### 6. 「送信(SMTP)サーバー」をクリックし、変更する送信サーバーを選択します。「編集(E)...」ボタンをクリックし、サーバー設定を確認します。


END

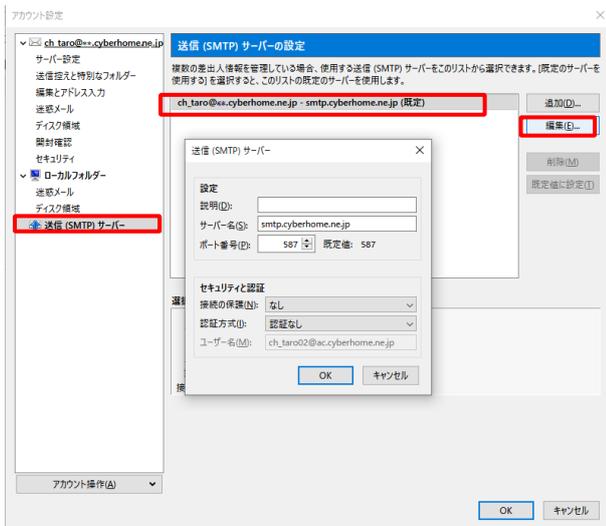

#### ■サーバー設定

- ・サーバー名(S) : **smtp.cyberhome.ne.jp**
- ・ポート番号(P) : **587**
- ・接続の保護(N) : **なし**
- ・ユーザー名(N) : **[メールアドレス]**

### 7. SSL化の設定を行い、「OK」ボタンをクリックして、設定を完了します。

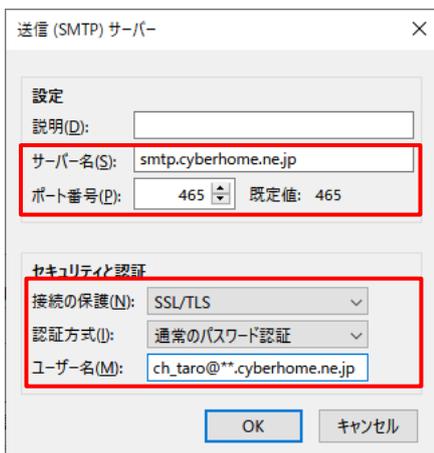

# Thunderbird 68.6.0 (Windows) 設定方法(IMAPS)

<IMAP⇒IMAPS への変更方法>


## 1. Thunderbird を起動します。




## 2. 画面右上 [メニュー]内の[オプション]をクリックします。



## 3. 「アカウント設定」をクリックします。

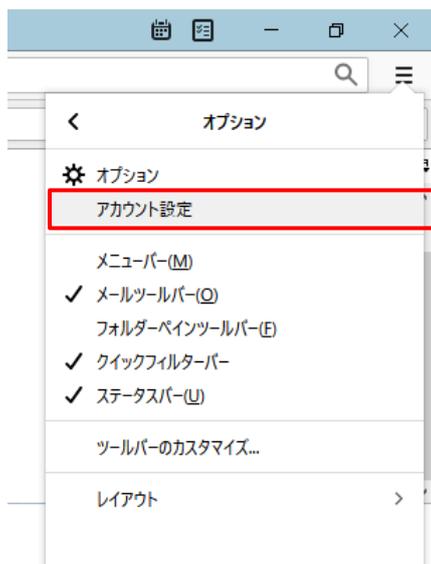


## 4. 「アカウント設定」ダイアログにて、「サーバー設定」をクリックして、サーバー設定を確認します。

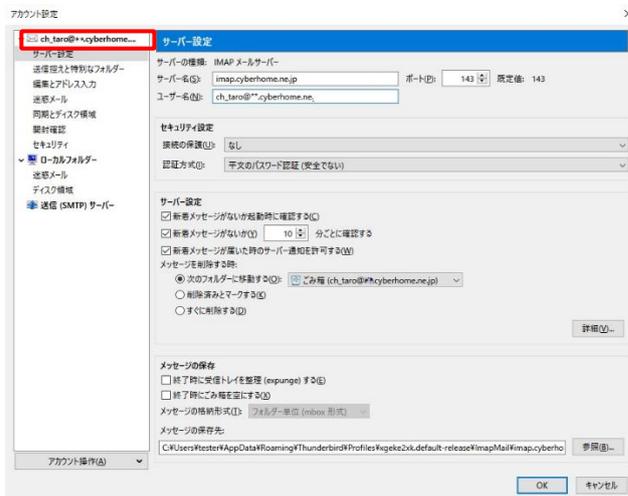


- サーバー名(S) : **imap.cyberhome.ne.jp**
- ユーザー名(N) : **[メールアドレス]**
- ポート(P) : **143**
- 接続の保護(U) : **なし**

## 5. SSL化の設定を行います。

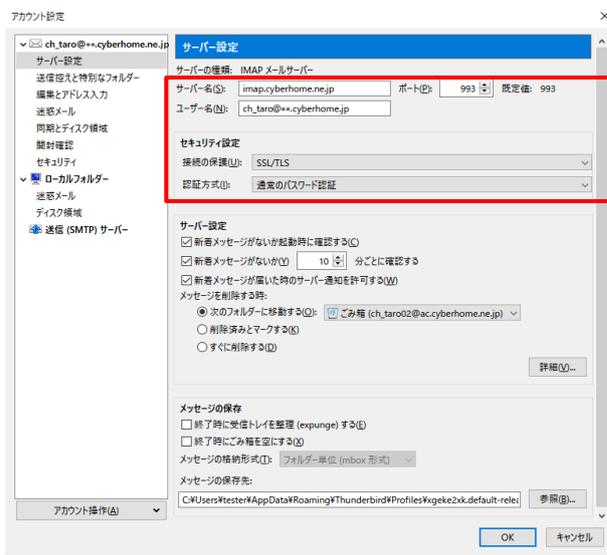


- サーバー名(S) : **imap.cyberhome.ne.jp**
- ユーザー名(N) : **[メールアドレス]**
- ポート(P) : **993**
- 接続の保護(U) : **SSL/TLS**
- 認証方式 : **通常のパスワード認証**

6. 「送信(SMTP)サーバー」をクリックし、変更する送信サーバーを選択します。「編集(E)...」ボタンをクリックし、サーバー設定を確認します。

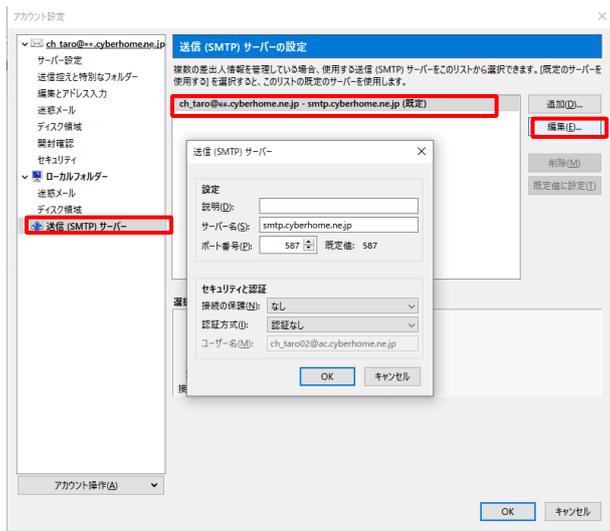

- ・サーバー名(S) : smtp.cyberhome.ne.jp
- ・ポート番号(P) : 587
- ・接続の保護(N) : なし
- ・ユーザー名(N) : [メールアドレス]

7. SSL 化の設定を行い、「OK」ボタンをクリックして、設定を完了します。

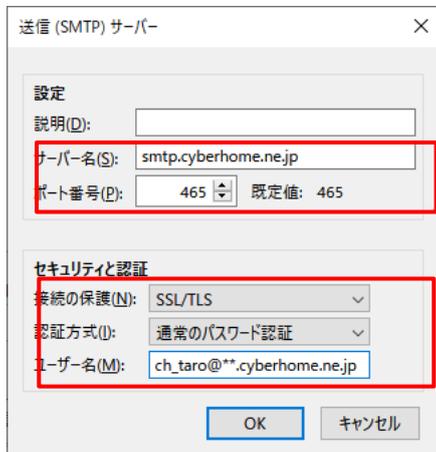

- ・サーバー名(S) : smtp.cyberhome.ne.jp
- ・ポート番号(P) : 465
- ・接続の保護(N) : SSL/TLS
- ・認証方式(I) : 通常のパスワード認証
- ・ユーザー名(N) : [メールアドレス]

END