


# Becky! Ver2 (Windows10) IMAP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する> ※新規でアカウントを作成する場合

1. お使いの PC 内で「Becky!Ver.2」を選択して下さい



2. メール画面内でお使いのメールボックスを選択した状態で、ヘッダーに表示されている「ツール」を選択します

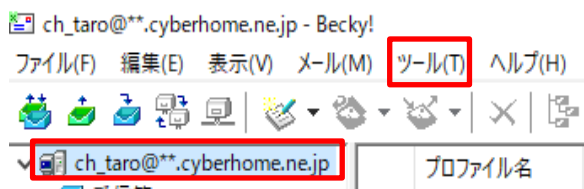


※参照画像では「ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp」と表示されている部分がメールボックスになります

3. 「ツール」内メニューにて「メールボックスの設定」を選択します



4. 「設定」画面内で「基本設定」タブを選択し、「サーバー接続」内で以下の項目を確認します

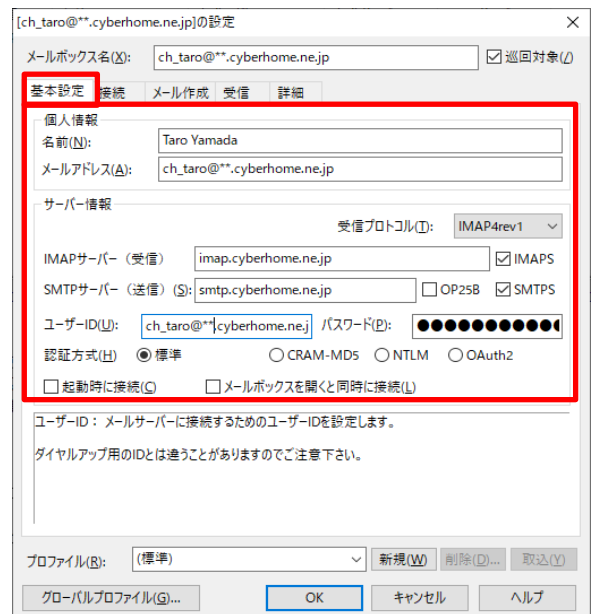

## ■個人情報

- ・名前：[名前] をローマ字で入力  
例) Taro Yamada
- ・メール：[メールアドレス] を入力  
例) ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp  
※@の後ろの“\*\*”は、お客様によって異なります

## ■サーバー情報

- ・受信プロトコル：IMAP4rev1 と表示されていることを確認
- ・IMAP サーバー(受信)：imap.cyberhome.ne.jp に設定されていることを確認
- ・IMAPS チェックボックス：チェックが入っていることを確認
- ・SMTP サーバー(送信)：smtp.cyberhome.ne.jp に設定されていることを確認
- ・SMTPS チェックボックス：チェックが入っていることを確認
- ・ユーザーID：[メールアドレス]が表示されていることを確認  
例) ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp  
※@の後ろの“\*\*”は、お客様によって異なります
- ・パスワード：[メールアドレスパスワード]が設定されていることを確認

※セキュリティ保護のため、パスワードは ( ● ) で表示されます

- ・ 認証方式： **標準** に設定されていることを確認

※「標準」以外に設定されていた場合は「標準」を必ず設定して下さい

## 5. 「接続」タブを選択し、「接続方法」が「LAN 接続」になっていることを確認して下さい

[ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp]の設定

メールボックス名(X): ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp  巡回対象(I)

基本設定 **接続** メール作成 受信 詳細

接続方法

LAN接続

ダイヤルアップ(U):  強制的に接続し直す(D)

ダイヤルアップの設定 (下記設定はダイヤルアップエントリーごとに保存されます)

自動切断(A): する しない 指示を一定時間待つ  秒

リダイヤル回数(E):  リダイヤル間隔(D):  秒

ユーザー認証

「ダイヤルアップネットワーク」に保存されているユーザーIDとパスワードを使用

メールのユーザーIDとパスワードを使用

以下のユーザーIDとパスワードを使用

ユーザーID(U):

パスワード(P):

この接続専用のSMTPサーバー:

プロファイル(B): (標準)

## 6. 「詳細」項目にて以下の箇所の変更と確認を行います

[ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp]の設定

メールボックス名(X): ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp  巡回対象(I)

基本設定 接続 メール作成 受信 **詳細**

サーバーのポート番号

SMTP:  (標準: 25)

POP3:  (標準: 110)

IMAP4:  (標準: 143)

SSL/TLS関連

受信用(C):

送信用(I):

証明書を検証しない(S)

クライアント証明書を使用(E)

IMAP関連

IMAPフォルダ:  接続時にフォルダの未読数を更新(Y)

ごみ箱をサーバー上に置く(I)

草稿をサーバー上に置く(L)

送信済みをサーバー上に置く(E)

「タスク」をサーバー上に置く(K) 拡張ネームスペースを表示(S) ↑自動取得(Z)

プロファイル(B): (標準)

## ■サーバーのポート番号

- ・ SMTP : **465** に変更
- ・ IMAP4 : **993** に変更

## ■SSL/TLS 関連

受信用(C) : **デフォルト** に設定されていることを確認

送信用(I) : **デフォルト** に設定されていることを確認

## ■SMTP 認証

- ・ SMTP 認証 : **チェックが入っている**ことを確認
- ・ OAuth2 を使用 : チェックが外れていることを確認

・ CRAM-MDS : チェックが外れていることを確認

・ LOGIN : **チェックが入っている**ことを確認

・ PLAIN : **チェックが入っている**ことを確認

※《確認箇所》にて設定箇所の入力にお間違いがないかご確認下さい

## 7. 変更完了後、設定画面下部に表示されている「OK」ボタンを押して下さい

[ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp]の設定

メールボックス名(X): ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp  巡回対象(I)

基本設定 接続 メール作成 受信 詳細

サーバーのポート番号

SMTP:  (標準: 25)

POP3:  (標準: 110)

IMAP4:  (標準: 143)

SSL/TLS関連

受信用(C):

送信用(I):

証明書を検証しない(S)

クライアント証明書を使用(E)

IMAP関連

IMAPフォルダ:  接続時にフォルダの未読数を更新(Y)

ごみ箱をサーバー上に置く(I)

草稿をサーバー上に置く(L)

送信済みをサーバー上に置く(E)

「タスク」をサーバー上に置く(K) 拡張ネームスペースを表示(S) ↑自動取得(Z)


プロファイル(B): (標準)

END

# Becky! Ver2 (Windows10) IMAP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する> ※作成済みアカウントの設定を変更する場合

1. お使いの PC 内で「Becky!Ver.2」を選択して下さい



2. メール画面内でお使いのメールボックスを選択した状態で、ヘッダーに表示されている「ツール」を選択します




※参照画像では「ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp」と表示されている部分がメールボックスになります

3. 「ツール」内メニューにて「メールボックスの設定」を選択します



4. 「設定」画面内で「基本設定」タブを選択し、「サーバー接続」内で以下の項目を確認します

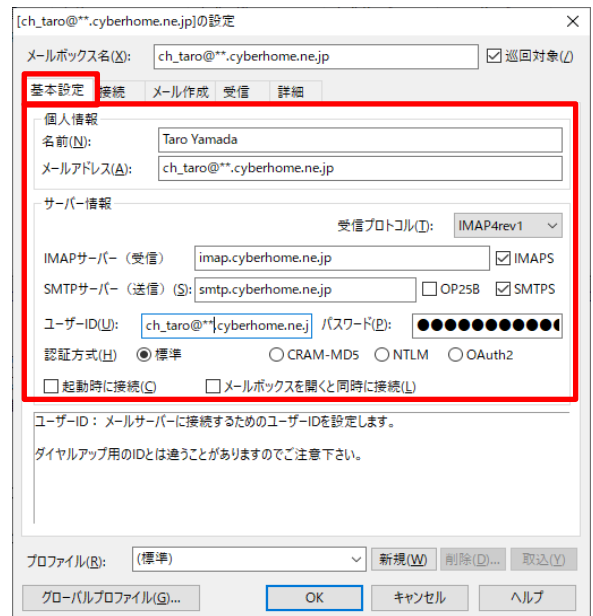

## ■個人情報

- ・名前：[名前] をローマ字で入力  
例) Taro Yamada
- ・メール：[メールアドレス] を入力  
例) ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp  
※@の後ろの"\* \*"は、お客様によって異なります

## ■サーバー情報

- ・受信プロトコル：IMAP4rev1 と表示されていることを確認
- ・IMAP サーバー(受信)：imap.cyberhome.ne.jp に設定されていることを確認
- ・IMAPS チェックボックス：チェックが入っていることを確認
- ・SMTP サーバー(送信)：smtp.cyberhome.ne.jp に設定されていることを確認
- ・SMTPS チェックボックス：チェックが入っていることを確認
- ・ユーザーID：[メールアドレス]が表示されていることを確認  
例) ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp  
※@の後ろの"\* \*"は、お客様によって異なります

- ・パスワード：[メールアドレスパスワード]が設定されていることを確認  
※セキュリティ保護のため、パスワードは（●）で表示されます
- ・認証方式：標準 に設定されていることを確認  
※「標準」以外に設定されていた場合は「標準」を必ず設定して下さい

## 5. 「接続」タブを選択し、「接続方法」が「LAN 接続」になっていることを確認して下さい

[ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp]の設定

メールボックス名 (X): ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp  巡回対象 (I)

基本設定 接続 メール作成 受信 詳細

接続方法

LAN接続

ダイヤルアップ (U):   強制的に接続し直す (E)

ダイヤルアップの設定 (下記設定はダイヤルアップエントリごとに保存されます)

自動切断 (A):  する  しない  指示を一定時間待つ  秒

リダイヤル回数 (E):  リダイヤル間隔 (I):  秒

ユーザー認証

「ダイヤルアップネットワーク」に保存されているユーザーIDとパスワードを使用

メールユーザーIDとパスワードを使用

以下のユーザーIDとパスワードを使用

ユーザーID (U):

パスワード (P):

この接続専用のSMTPサーバー:

プロファイル (B): (標準)

## 6. 「詳細」項目にて以下の箇所の変更と確認を行います

[ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp]の設定

メールボックス名 (X): ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp  巡回対象 (I)

基本設定 接続 メール作成 受信 詳細

サーバーのポート番号

SMTP:  (標準: 25)

POP:  (標準: 110)

IMAP:  (標準: 143)

SSL/TLS関連

受信 (C): デフォルト

送信 (I): デフォルト

証明書を検証しない (S)

クライアント証明書を使用 (E) ...

SMTP認証  OAuth2を使用

CRAM-MD5  LOGIN  PLAIN

ユーザーID (U):

パスワード (P):

※省略時は受信用のIDとパスワードを使用

POP before SMTPを使用

認証後  ミリ秒待つ

ESMTPを使用 (W) (SMTP認証には必須)

IMAP関連

IMAPフォルダ:   接続時にフォルダの未読数を更新 (V)

ごみ箱をサーバー上に置く (I)

草稿をサーバー上に置く (L)

送信済みを送信済みサーバー上に置く (E)

「タスク」をサーバー上に置く (K)  拡張ネームスペースを表示 (H)  ! 自動取得 (Z)

プロファイル (B): (標準)

## ■サーバーのポート番号

- ・SMTP：465 に変更
- ・IMAP4：993 に変更

## ■SSL/TLS 関連

受信用(C)：デフォルト に設定されていることを確認

送信用(I)：デフォルト に設定されていることを確認

## ■SMTP 認証

- ・SMTP 認証：チェックが入っていることを確認
- ・OAuth2 を使用：チェックが外れていることを確認

・CRAM-MDS：チェックが外れていることを確認

・LOGIN：チェックが入っていることを確認

・PLAIN：チェックが入っていることを確認

※《確認箇所》にて設定箇所の入力にお間違いがないかご確認下さい

## 7. 変更完了後、設定画面下部に表示されている「OK」ボタンを押して下さい

[ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp]の設定

メールボックス名 (X): ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp  巡回対象 (I)

基本設定 接続 メール作成 受信 詳細

サーバーのポート番号

SMTP:  (標準: 25)

POP:  (標準: 110)

IMAP:  (標準: 143)

SSL/TLS関連

受信 (C): デフォルト

送信 (I): デフォルト

証明書を検証しない (S)

クライアント証明書を使用 (E) ...

SMTP認証  OAuth2を使用

CRAM-MD5  LOGIN  PLAIN

ユーザーID (U):

パスワード (P):

※省略時は受信用のIDとパスワードを使用

POP before SMTPを使用

認証後  ミリ秒待つ

ESMTPを使用 (W) (SMTP認証には必須)

IMAP関連

IMAPフォルダ:   接続時にフォルダの未読数を更新 (V)

ごみ箱をサーバー上に置く (I)

草稿をサーバー上に置く (L)

送信済みを送信済みサーバー上に置く (E)

「タスク」をサーバー上に置く (K)  拡張ネームスペースを表示 (H)  ! 自動取得 (Z)

プロファイル (B): (標準)

END